

特种设备（制造）监督检验证书



（气瓶）

编号：QPZZ-BG-G05-26-0200

制造单位名称	新乡市赛特钢瓶有限公司		
制造许可证编号	TS2210709-2028		
产品名称	溶解乙炔气瓶	产品型号	RYPII250-40-1.56T
产品批号	182260219	产品数量	497
产品标准	GB/T11638-2020		
设计单位名称	新乡市赛特钢瓶有限公司	产品图号	RYP40A-00
设计日期	2022年01月18日	制造日期	2026年05月23日

按照《特种设备安全监察条例》的规定，该批气瓶产品经我机构实施制造监督检验，安全性能符合《气瓶安全技术规程》（TSG23-2021）的要求，特发此证书，并且在该批气瓶产品肩部标注有如下监督检验标志。



监督检验所抽查的产品编号：试验用瓶 1. 182260219190 2. 182260219488 3. 182260219099
本证书适用的产品编号：

182260219001-182260219503不包括：1. 182260219339 2. 182260219423 3. 182260219102

监督检验人员：谢立峰 日期：2026年05月29日

审核：何英 日期：2026年05月29日


批准：邵磊 日期：2026年05月29日

监督检验机构：河南省锅炉压力容器检验技术科学研究院（监督检验机构检验专用章）

监督检验机构核准证号：TS7 II 10021-2029


注：本证书一式三份，一份监督检验机构存档，两份送制造单位，其中一份由制造单位随产品出厂资料交付。

8、试验用瓶 Cylinder for testing
返修部位（简图） Repair position (Diagram)

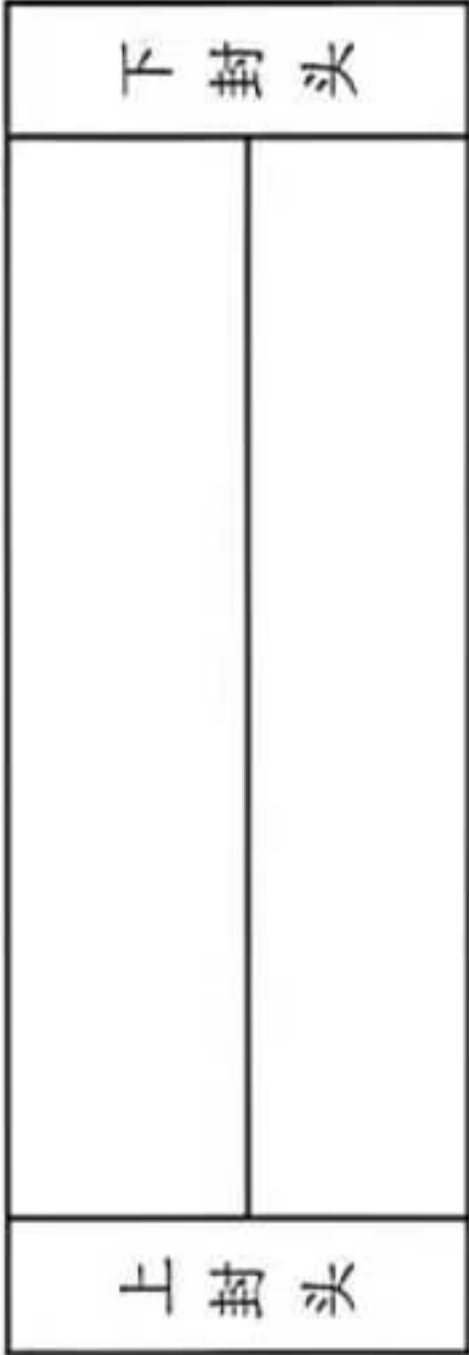

9、试验瓶（ $V \leq 150L$ ）爆破位置和形状简图：

Cylinder for testing（ $V \leq 150L$ ）. The position and shape of blasting

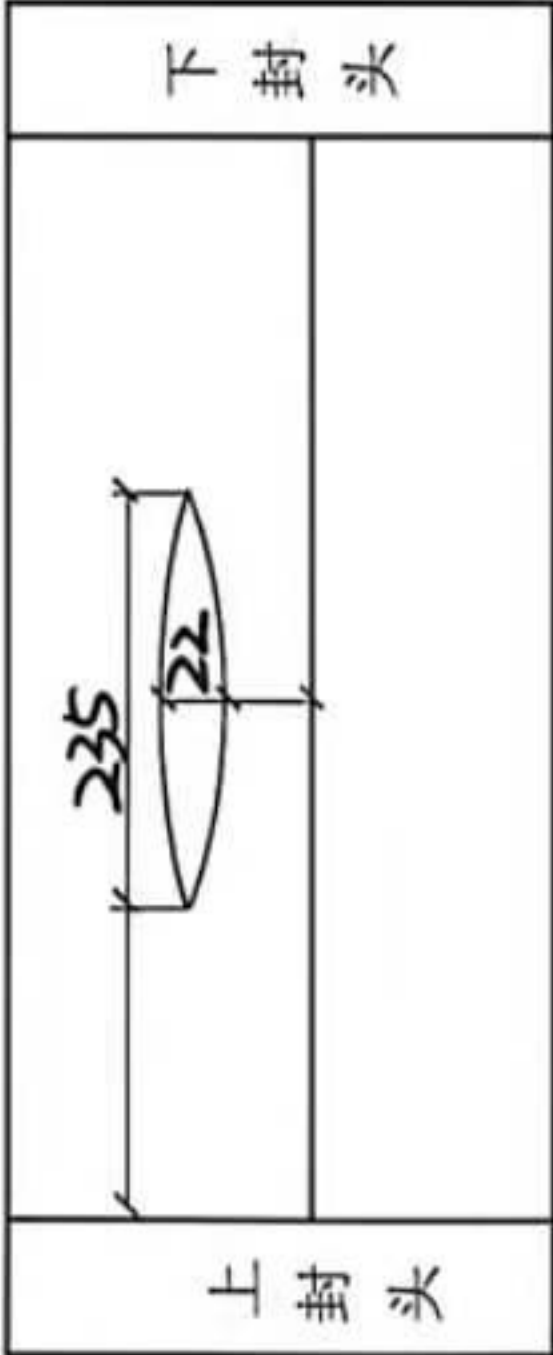

10、填料批量检验 Packing batch test 试验瓶号 No. 182260219190

孔隙率 Porosity %	抗压强度 compressive strength MPa	单个孔洞 Void C m ³	表面孔洞 Surface hole C m ³	轴向间隙 Axial clearance mm	径向间隙 Radial clearance mm
90	2.1	1.0	7.2	1.1	<1.0

质量检验员专用章

inspector seal



新乡市赛特钢瓶有限公司

Xinxiang Safety Cylinder Co.,Ltd.

溶解乙炔气瓶批量检验质量证明书

Certificate of mass inspection of dissolved acetylene cylinders

钢瓶名称 Cylinder name 溶解乙炔气瓶
盛装介质及化学分子式 Medium name C₂H₂
图号 Drawing number RYP40A-00
出厂批号 Batch number 182260219
制造日期 Date of manufacture 2026. 05
许可证编号 License number TS2210709-2028

本批钢瓶共 497 只，编号从 182260219001 号
到 182260219503 号。经检查和试验符合 GB/T11638 要求，是
合格产品。（A total of 497 yinders numbered from
182260219001 To 182260219503 . After inspection and testing in
line with the requirements of GB/T11638,Is a qualified product.）

监检员 Inspector:

张云峰

Factory inspection seal

检查科科长（QC）

Date: 2026 年 5 月 29 日

Date: 2026 年 5 月 23 日

制造厂地址：新乡市凤泉区陈堡工业园区

邮政编码 ZIP: 453700

Factory address: chenbao Industrial Park, Fengquan District, Xinxiang City

1、主要技术数据 technical data:

公称容积 nominal water capacity

40

L

15℃时限定充装压力 15 C period of filling pressure

1.56

MPa

公称直径 Nominal diameter

250

mm

水压试验压力 hydraulic test pressure

5.2

MPa

瓶体名义壁厚 nominal wall thickness

4.0

mm

气密性试验压力 Air tightness test pressure

3.0

MPa

2、试验瓶的测量 Measurement of test products:

瓶号 No.	实际容积 Volume L	净 重 Net weight kg	最小实测壁厚 mm Minimum thickness		热处理炉 号 heat treatment No.
			筒体	封头	
182260219488	40.5	26.3	3.9	4.0	

3、瓶体材料化学成份 (Steel plate chemical composition) %

编号 Number	牌号 Grade	C	Si	Mn	P	S
B64023	HP295	0.17	0.05	0.85	0.013	0.003
标准的规定值 Specified value (≤)		0.20	0.45	1.60	0.04	0.04

4、焊接材料 welding material:

焊丝牌号 Welding wire	焊丝直径 welding wiremm	焊剂牌号 Flux grade
ER50-6	2.0	SJ501

5、钢瓶及试板热处理 heat treatment:

方法 Method 整体退火 热处理温度 temperature 650~700 ℃

热处理时间 Time 6~8 min 冷却方式 Cooling method 空气冷却

6、焊缝射线透照检测 X-ray nondestructive testing:

焊缝总长 Total weld length

2282

mm

检查比例 Check the proportion ≥

20

%

按 NB/T47013-2015 检测 (Test standard)

II

级合格

试验用瓶 Cylinder for testing:

返修 1 次 Repair 1 time

0

处 (position)

返修 2 次 Repair 2 time

0

处 (position)

返修 3 次 Repair 3 time

0

处 (position)

7、力学性能 mechanical property 试验瓶号 No. 182260219099

试板 编号 No.	母材 抗拉 强度 Rma	母材 伸长 率% A	焊接接头 抗拉强度 Rma		焊接接头横向弯曲试验 Bend test			
			环缝 R	直缝 R	环缝 R		直缝 S	
					面弯 Positive	背弯 Back	面弯 Positive	背弯 Back
封头 Head	474	32	476	469	合格	合格	合格	合格
筒体 Cylinder	480	30						

8、水压爆破试验 Hydraulic burst test (V≤150L)

试验瓶号 No.	爆破压力 MPa Pb	开始屈服压力 MPa Py	爆破时容积变形 率% E
182260219488	11.64	10.26	24.84